

Einohrschellen



W1


Einohrschellen sind eine wirtschaftliche Lösung für die Anwendung in einfachen Rohrverbindungen, durch die Luft oder Flüssigkeiten zirkulieren.

Sie sind auch ideal für kleine Durchmesser, die keine hohen Anzugsmomente erfordern.

Ihr praktisches Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Einmal montiert können sie nicht mehr beschädigt werden. Die Kanten sind leicht abgerundet, wodurch die Gefahr einer Beschädigung der Rohre oder Schläuche verringert wird.

Anwendung ø		Art. Nr.	A	B	C	D	E	Farbe	VPE	Verpackung
min.	max.									
7	9	0301208-0	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	GRAU-SILBER	1.000	8.000
8	10	0301207-2	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	GRAU-SILBER	1.000	8.000
9	11	0301201-3	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	GRAU-SILBER	1.000	8.000
10	12	0301202-1	12,3	7,0	6,5	16,0	0,8	GRAU-SILBER	500	8.000
11	13	0301203-0	13,3	7,5	6,5	17,0	0,9	GRAU-SILBER	500	8.000
12	14	0301204-8	14,3	8,0	7,0	18,5	1,0	GRAU-SILBER	500	4.000
14	16	0301205-6	16,3	8,5	7,0	20,5	1,1	GRAU-SILBER	500	4.000
16	18	0301206-4	18,5	9,0	7,0	23,0	1,1	GRAU-SILBER	500	4.000

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	STAHL ST4 S/DIN 1624
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	GRAU-SILBER CR3 VERZINKT
	KORROSIONSFESTIGKEIT	SALZPRÜHTEST (ASTMB-117): 72 STUNDEN

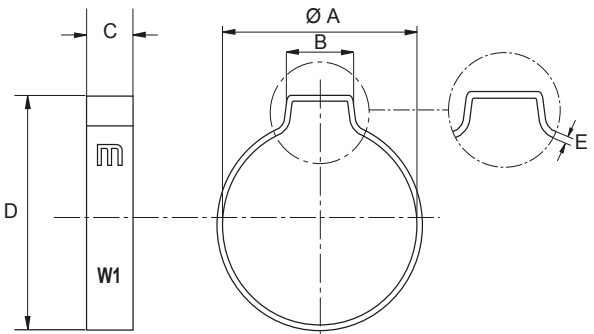

Rostfreie Einohrschellen

Kompakte Schellen ohne Fugen oder Schweißnähte.


Hergestellt aus rostfreiem Stahl (AISI-304). Besonders geeignet zum Anschluss von Rohren, durch die Luft oder Flüssigkeiten zirkulieren. Die Kanten sind leicht abgerundet, wodurch die Gefahr einer Beschädigung der Rohre oder Schläuche verringert wird.

Die Installation ist schnell, einfach und unkompliziert. Durch das praktische Design kann optisch kontrolliert werden, ob das Anziehen korrekt durchgeführt wurde, da die Klemme die Form des betreffenden Rohrs annehmen und beide Enden des Ohrs berühren muss.

W4



Anwendung ø		Art. Nr.	A	B	C	D	E	Farbe	VPE	Verpackung
min.	max.									
7	9	2301244-0	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	Edelstahl	1.000	16.000
8	10	2301208-7	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	Edelstahl	1.000	16.000
9	11	2301201-0	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	Edelstahl	1.000	8.000
10	12	2301202-8	12,3	7,0	6,5	16,0	0,8	Edelstahl	500	8.000
11	13	2301203-6	13,3	7,5	6,5	17,0	0,8	Edelstahl	500	8.000
12	14	2301204-4	14,3	8,0	7,0	18,5	1,0	Edelstahl	500	8.000
13	15	2301207-9	15,3	8,0	7,0	19,5	1,0	Edelstahl	500	4.000
14	16	2301205-2	16,3	8,5	7,0	20,5	1,0	Edelstahl	500	4.000
15	17	2301245-8	17,5	9,0	7,0	22,0	1,0	Edelstahl	500	4.000
16	18	2301206-0	18,5	9,0	7,0	23,0	1,0	Edelstahl	500	4.000
17	19	2301242-3	19,5	9,5	7,5	24,0	1,0	Edelstahl	250	2.000
18	20	2301243-1	20,5	10,0	7,5	25,0	1,0	Edelstahl	250	2.000

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	EDELSTAHL AISI- 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	SALZPRÜHTEST (ASTMB-117): 400 STUNDEN

