



Brückenschellen ASFA L (9 mm)

ASFA L-Schellen mit einer Breite von neun Millimetern und einer Brücke oder zwei Brücken sind eine ideale Lösung für die Montage in Rohren mit innerem Spiralprofil.

Die Geometrie und das Design der Brücken ermöglichen eine perfekte Montage der Schelle und gewährleisten die Dichtheit der Anwendung.

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.


* Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.

Rechtsgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PD3250W2L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PD4060W2L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PD5070W2L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PD6080W2L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PD7090W2L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PD80100W2L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PD90110W2L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PD100120W2L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PD110130W2L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PD120140W2L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PD130150W2L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PD140160W2L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TESCHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W2: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 72 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMEN T	540 ±5

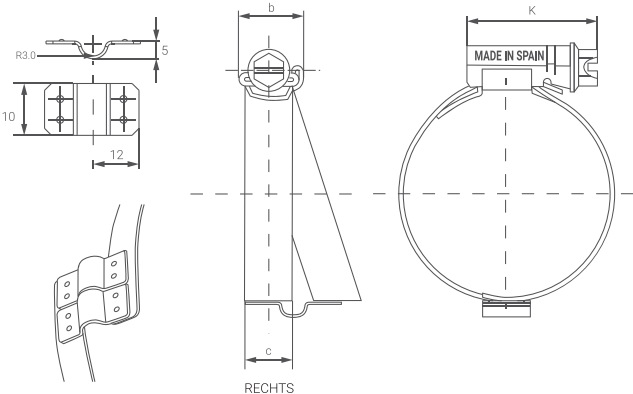

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W2

Rechtsgängige Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PD3250W2L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PD4060W2L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PD5070W2L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PD6080W2L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PD7090W2L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PD80100W2L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PD90110W2L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PD100120W2L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PD110130W2L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PD120140W2L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PD130150W2L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PD140160W2L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W2: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 72 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

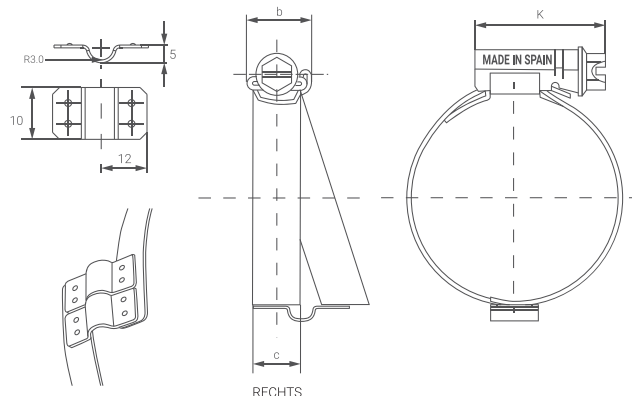

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W2

Linksgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PI3250W2L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PI4060W2L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PI5070W2L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PI6080W2L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PI7090W2L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PI80100W2L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PI90110W2L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PI100120W2L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PI110130W2L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PI120140W2L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PI130150W2L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PI140160W2L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W2: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 72 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

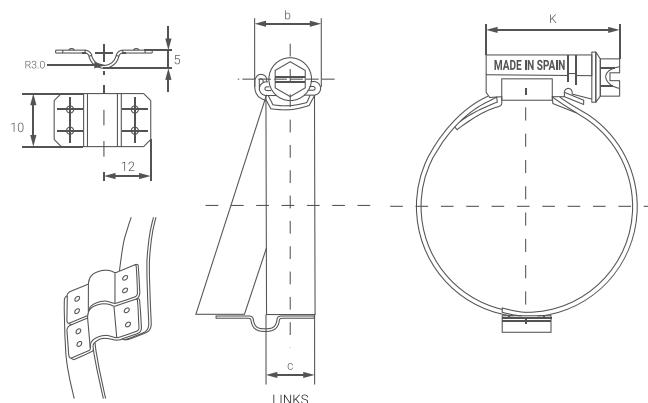

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W2

Linksgängigen Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PI3250W2L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PI4060W2L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PI5070W2L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PI6080W2L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PI7090W2L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PI80100W2L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PI90110W2L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PI100120W2L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PI110130W2L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PI120140W2L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PI130150W2L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PI140160W2L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W2: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 72 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

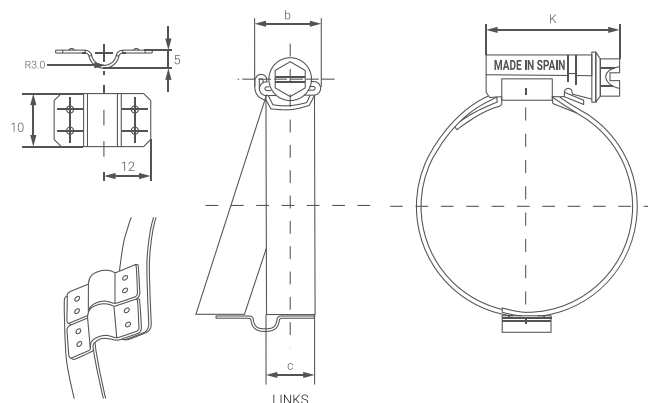



Brückenschellen ASFA L (9 mm)

ASFA L-Schellen mit einer Breite von neun Millimetern und einer Brücke oder zwei Brücken sind eine ideale Lösung für die Montage in Rohren mit innerem Spiralprofil.

Die Geometrie und das Design der Brücken ermöglichen eine perfekte Montage der Schelle und gewährleisten die Dichtheit der Anwendung.

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.


* Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.

Rechtsgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PD3250W3L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PD4060W3L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PD5070W3L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PD6080W3L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PD7090W3L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PD80100W3L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PD90110W3L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PD100120W3L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PD110130W3L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PD120140W3L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PD130150W3L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PD140160W3L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TESCHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W3: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprühtest (ASTMB-117): 200 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMEN T	540 ±5

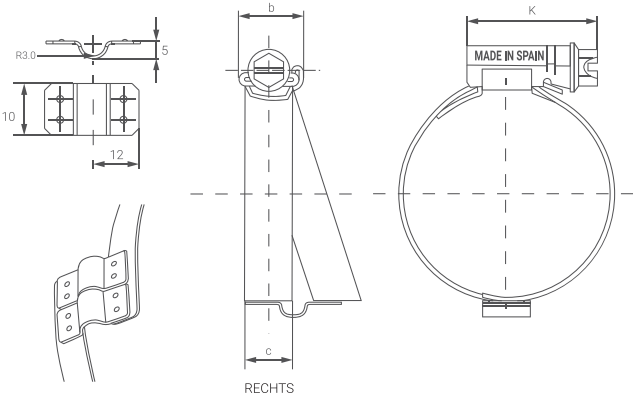

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W3

Rechtsgängige Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PD3250W3L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PD4060W3L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PD5070W3L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PD6080W3L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PD7090W3L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PD80100W3L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PD90110W3L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PD100120W3L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PD110130W3L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PD120140W3L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PD130150W3L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PD140160W3L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W3: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 200 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

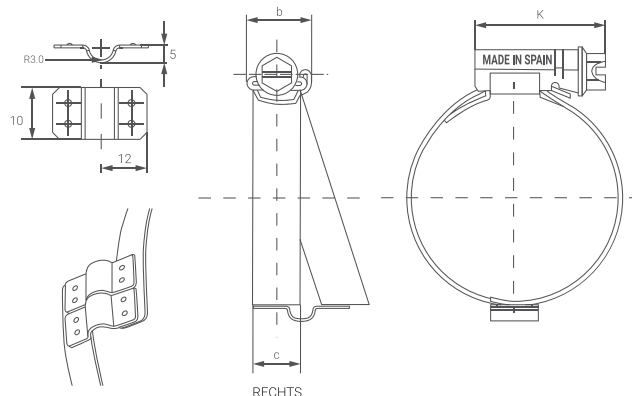

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W3

Linksgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PI3250W3L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PI4060W3L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PI5070W3L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PI6080W3L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PI7090W3L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PI80100W3L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PI90110W3L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PI100120W3L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PI110130W3L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PI120140W3L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PI130150W3L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PI140160W3L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W3: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfertest (ASTMB-117): 200 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

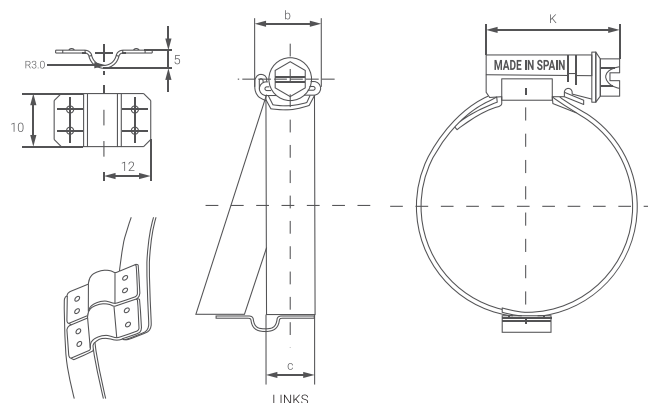

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W3

Linksgängigen Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PI3250W3L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PI4060W3L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PI5070W3L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PI6080W3L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PI7090W3L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PI80100W3L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PI90110W3L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PI100120W3L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PI110130W3L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PI120140W3L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PI130150W3L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PI140160W3L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W3: EDELSTAHL AISI 430
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 200 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

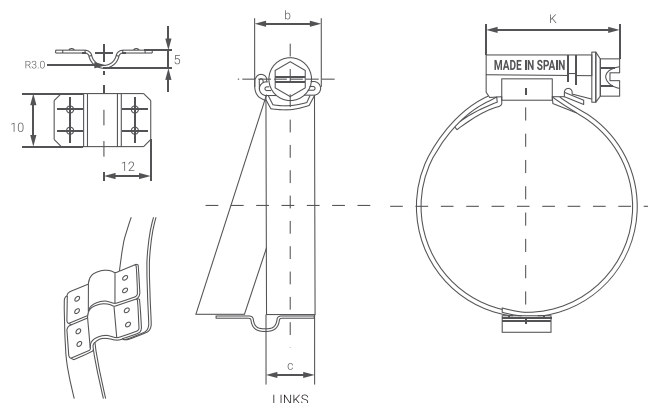



Brückenschellen ASFA L (9 mm)

ASFA L-Schellen mit einer Breite von neun Millimetern und einer Brücke oder zwei Brücken sind eine ideale Lösung für die Montage in Rohren mit innerem Spiralprofil.

Die Geometrie und das Design der Brücken ermöglichen eine perfekte Montage der Schelle und gewährleisten die Dichtheit der Anwendung.

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.


* Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.

Rechtsgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PD3250W4L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PD4060W4L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PD5070W4L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PD6080W4L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PD7090W4L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PD80100W4L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PD90110W4L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PD100120W4L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PD110130W4L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PD120140W4L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PD130150W4L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PD140160W4L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TESCHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4: EDELSTAHL AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprühtest (ASTMB-117): 400 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMEN T	540 ±5

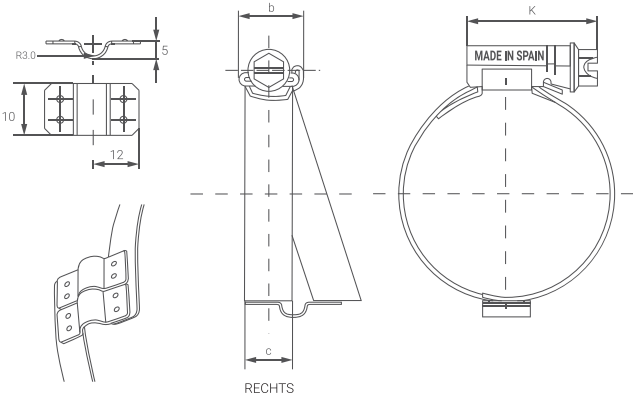

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W4

Rechtsgängige Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PD3250W4L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PD4060W4L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PD5070W4L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PD6080W4L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PD7090W4L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PD80100W4L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PD90110W4L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PD100120W4L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PD110130W4L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PD120140W4L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PD130150W4L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PD140160W4L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4: EDELSTAHL AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüf test (ASTMB-117): 400 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

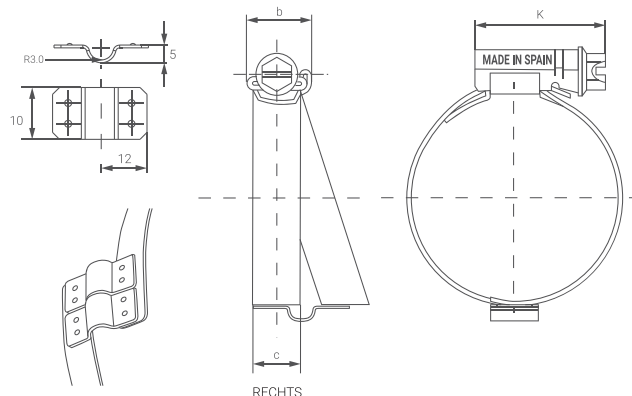

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W4

Linksgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PI3250W4L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PI4060W4L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PI5070W4L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PI6080W4L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PI7090W4L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PI80100W4L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PI90110W4L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PI100120W4L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PI110130W4L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PI120140W4L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PI130150W4L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PI140160W4L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4: EDELSTAHL AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 400 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

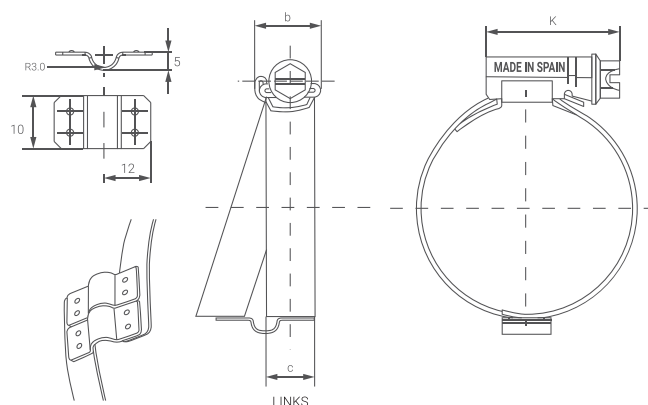

Brückenschellen ASFA L (9 mm)

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.





W4

Linksgängigen Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PI3250W4L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PI4060W4L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PI5070W4L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PI6080W4L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PI7090W4L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PI80100W4L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PI90110W4L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PI100120W4L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PI110130W4L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PI120140W4L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PI130150W4L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PI140160W4L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4: EDELSTAHL AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 400 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

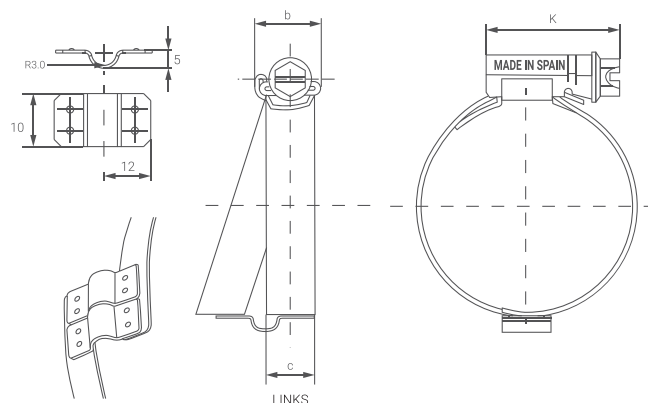



Brückenschellen ASFA L (9 mm)

ASFA L-Schellen mit einer Breite von neun Millimetern und einer Brücke oder zwei Brücken sind eine ideale Lösung für die Montage in Rohren mit innerem Spiralprofil.

Die Geometrie und das Design der Brücken ermöglichen eine perfekte Montage der Schelle und gewährleisten die Dichtheit der Anwendung.

Wird besonders häufig bei mittleren und großen Durchmessern verwendet, bei denen die Hauptanwendung Lüftungsrohre oder Rohre für den Materialtransport auf dem Luftweg sind.


* Die maximale druck-werte können je nach art des verwendeten schlauch und fitting variieren.

Rechtsgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PD3250W5L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PD4060W5L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PD5070W5L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PD6080W5L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PD7090W5L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PD80100W5L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PD90110W5L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PD100120W5L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PD110130W5L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PD120140W5L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PD130150W5L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PD140160W5L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TESCHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W5: EDELSTAHL AISI 316
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 1.000 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMEN T	540 ±5

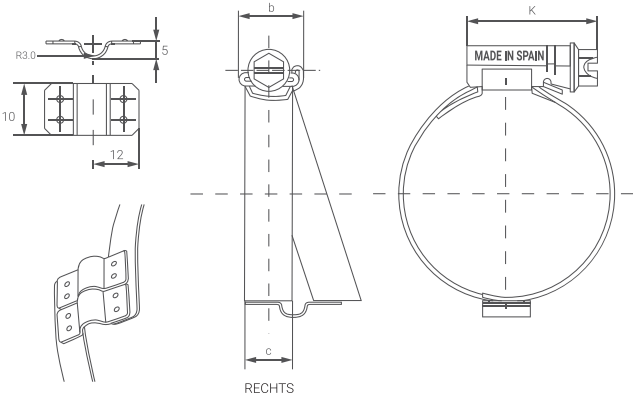

Bridge Clamp ASFA L (9 mm)

These clamps are specially recommended for use on medium-sized and large bore hose mainly used for ventilation or extraction.





W5

Rechtsgängige Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PD3250W5L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PD4060W5L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PD5070W5L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PD6080W5L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PD7090W5L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PD80100W5L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PD90110W5L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PD100120W5L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PD110130W5L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PD120140W5L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PD130150W5L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PD140160W5L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W5: EDELSTAHL AISI 316
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONSFESTIGKEIT	salzprüfertest (ASTMB-117): 1.000 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

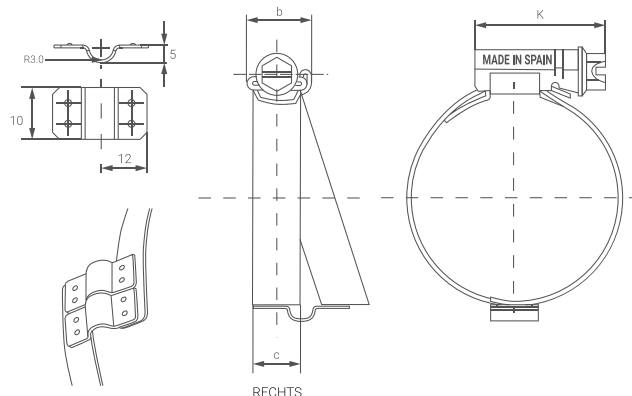

Bridge Clamp ASFA L (9 mm)

These clamps are specially recommended for use on medium-sized and large bore hose mainly used for ventilation or extraction.





W5

Linksgängige Brücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A1PI3250W5L	32-46	14	9	25,6	24	100
40-60	A1PI4060W5L	40-56	14	9	25,6	19	100
50-70	A1PI5070W5L	50-66	14	9	29,6	17	100
60-80	A1PI6080W5L	60-76	14	9	29,6	15	100
70-90	A1PI7090W5L	70-86	14	9	29,6	13	50
80-100	A1PI80100W5L	80-96	14	9	29,6	11	50
90-110	A1PI90110W5L	90-106	14	9	29,6	10	25
100-120	A1PI100120W5L	100-116	14	9	29,6	9	25
110-130	A1PI110130W5L	110-126	14	9	29,6	8	25
120-140	A1PI120140W5L	120-136	14	9	29,6	7	25
130-150	A1PI130150W5L	130-146	14	9	29,6	6	25
140-160	A1PI140160W5L	140-156	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W5: EDELSTAHL AISI 316
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 1.000 stunden
	MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

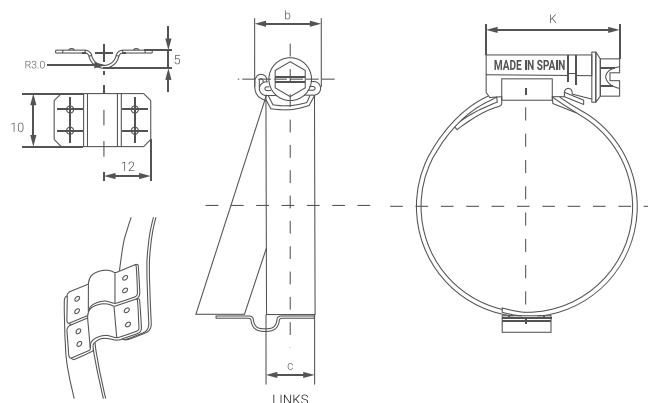

Bridge Clamp ASFA L (9 mm)

These clamps are specially recommended for use on medium-sized and large bore hose mainly used for ventilation or extraction.




W5

Linksgängigen Doppelbrücke

Maßnahme	Artikel Nummer	Durchmesser der Anwendung	b Max.	c +0.3-0.1	K Max.	Max. Druck (Bar)	VPE
32-50	A2PI3250W5L	32-43	14	9	25,6	24	100
40-60	A2PI4060W5L	40-53	14	9	25,6	19	100
50-70	A2PI5070W5L	50-63	14	9	29,6	17	100
60-80	A2PI6080W5L	60-73	14	9	29,6	15	100
70-90	A2PI7090W5L	70-83	14	9	29,6	13	50
80-100	A2PI80100W5L	80-93	14	9	29,6	11	50
90-110	A2PI90110W5L	90-103	14	9	29,6	10	25
100-120	A2PI100120W5L	100-113	14	9	29,6	9	25
110-130	A2PI110130W5L	110-123	14	9	29,6	8	25
120-140	A2PI120140W5L	120-133	14	9	29,6	7	25
130-150	A2PI130150W5L	130-143	14	9	29,6	6	25
140-160	A2PI140160W5L	140-153	14	9	29,6	5	25

* Empfohlen: Arbeitsweise bis zu 75% der maximale werte der tabelle.



TESCHNISCHE INFO.	
ROHSTOFF	W5: EDELSTAHL AISI 316
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
KORROSIONS FESTIGKEIT	salzprüfetest (ASTMB-117): 1.000 stunden
MAX. ANZIEHDREHMOMENT	540 ±5

