



W1

Abrazadera ASFA L (9 mm) Acero galvanizado - W1

Gracias al exclusivo diseño del cabezal y su tornillo de alta resistencia, nos encontramos ante una abrazadera muy compacta y con un alto rendimiento.

Su cinta no perforada de 9 mm con el interior totalmente liso, junto con sus cantos redondeados, evitan cualquier deterioro en la manguera.


Especialmente indicada para aplicaciones industriales.


DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,3 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
8-12	0300874-5	17,5	0,65	9,2	7	11,5	1,5	15	200	1600
8-16	0300875-3	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
12-22	0300876-1	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
16-27	0300877-0	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38	200	800
20-32	0300878-8	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0300879-6	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32	100	400
30-45	0300880-9	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28	100	800
32-50	0300881-7	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24	100	800
40-60	0300882-5	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19	100	400
50-70	0300883-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17	100	100
60-80	0300884-1	29,6	0,75	10,5	9	14	4	15	100	100
70-90	0300885-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	13	50	400
80-100	0300886-8	29,6	0,75	10,5	9	14	4	11	50	400
90-110	0300887-6	29,6	0,75	10,5	9	14	4	10	25	200
100-120	0300888-4	29,6	0,75	10,5	9	14	4	9	25	200
110-130	0300889-2	29,6	0,75	10,5	9	14	4	8	25	200
120-140	0300890-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	7	25	200
130-150	0300891-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	6	25	200
140-160	0300892-1	29,6	0,75	10,5	9	14	4	5	25	25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	CINTA Y CABEZAL: ACERO GALVANIZADO (EN 10292) TORNILLO: ACERO Qst 36-3 (DIN 1.0213)
	ACABADO	CINTA Y CABEZAL: ACERO GALVANIZADO TORNILLO: CINCO GRIS PLATA Cr3
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	144 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
	VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

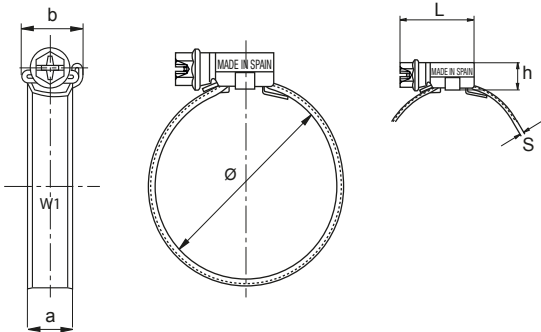

Abrazadera ASFA L (9 mm) Inoxidable 430-W2



Gracias al exclusivo diseño del cabezal y su tornillo de alta resistencia, nos encontramos ante una abrazadera muy compacta y con un alto rendimiento.

Su cinta no perforada de 9 mm con el interior totalmente liso, y junto con sus cantos redondeados, evitan cualquier deterioro en la manguera.


Su material W2, muy versátil, hace que sea una abrazadera muy extendida en diferentes sectores y la de mayor consumo dentro de su gama.


DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,3 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
8-12	0301650-8	17,5	0,65	9,2	7	11,5	1,5	15	200	1600
8-16	0301651-6	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
12-22	0301652-4	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
16-27	0301653-2	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38	200	800
20-32	0301654-0	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301655-9	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32	100	400
30-45	0301656-7	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28	100	800
32-50	0301657-5	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24	100	800
40-60	0301658-3	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19	100	400
50-70	0301659-1	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17	100	100
60-80	0301660-4	29,6	0,75	10,5	9	14	4	15	100	100
70-90	0301661-2	29,6	0,75	10,5	9	14	4	13	50	400
80-100	0301662-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	11	50	400
90-110	0301663-9	29,6	0,75	10,5	9	14	4	10	25	200
100-120	0301664-7	29,6	0,75	10,5	9	14	4	9	25	200
110-130	0301665-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	8	25	200
120-140	0301666-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	7	25	200
130-150	0301667-1	29,6	0,75	10,5	9	14	4	6	25	200
140-160	0301668-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	5	25	25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

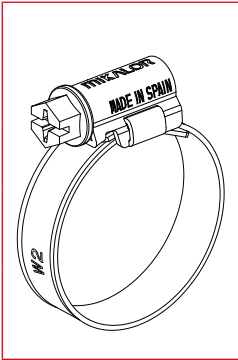	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	CINTA Y CABEZAL: ACERO INOXIDABLE (AISI-430) TORNILLO: ACERO Qst 36-3(DIN 1.0213)
	ACABADO	CINTA Y CABEZAL: INOXIDABLE TORNILLO: CINCADO GRIS PLATA Cr3
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	72 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
	VEL. MAX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

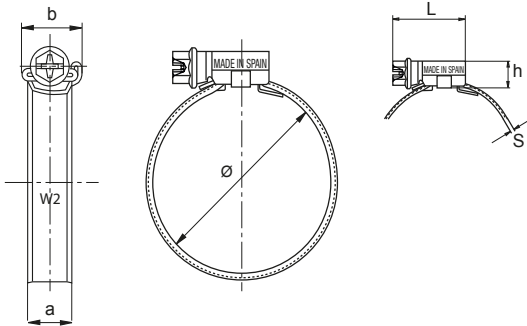



Abrazadera ASFA L (9 mm) Inoxidable 430-W3

Gracias al exclusivo diseño del cabezal y su tornillo de alta resistencia, fabricado en acero inoxidable 430, nos encontramos ante una abrazadera muy compacta y con un alto rendimiento.

Su cinta no perforada de 9 mm con el interior totalmente liso, y junto con sus cantos redondeados, evitan cualquier deterioro en la manguera.

Especialmente indicada para aplicaciones en el sector de la automoción.


DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,3 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
8-16	0301601-4	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
12-22	0301602-2	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
16-27	0301603-0	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38	200	800
20-32	0301604-9	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301606-5	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32	100	400
30-45	0301607-3	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28	100	800
32-50	0301608-1	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24	100	800
40-60	0301609-0	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19	100	400
50-70	0301610-2	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17	100	100
60-80	0301611-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	15	100	100
70-90	0301612-9	29,6	0,75	10,5	9	14	4	13	50	400
80-100	0301613-7	29,6	0,75	10,5	9	14	4	11	50	400
90-110	0301614-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	10	25	200
100-120	0301615-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	9	25	200
110-130	0301616-1	29,6	0,75	10,5	9	14	4	8	25	200
120-140	0301617-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	7	25	200
130-150	0301618-8	29,6	0,75	10,5	9	14	4	6	25	200
140-160	0301619-6	29,6	0,75	10,5	9	14	4	5	25	25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
MATERIAL	CINTA Y CABEZAL: ACERO INOXIDABLE X6Cr17(AISI-430) TORNILLO: ACERO INOXIDABLE (AISI-304 CU)
ACABADO	INOXIDABLE
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	200 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

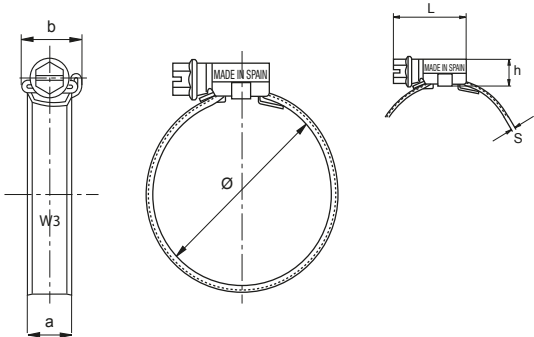

Abrazadera ASFA L (9 mm) Inoxidable 304-W4



Fabricada en acero inoxidable AISI 304, le confiere una alta resistencia a la corrosión que junto con el exclusivo diseño del cabezal y su tornillo, hacen que sea una abrazadera de larga duración en su aplicación.

Su cinta no perforada, de 9 mm con el interior totalmente liso, y junto con sus cantos redondeados, evitan cualquier deterioro en la manguera.

Especialmente indicada para aplicaciones donde existan ambientes corrosivos o para la industria de la alimentación.





DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,3 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
8-12	0301400-0	17,5	0,65	9,2	7	11,5	1,5	15	200	1600
8-16	0301401-9	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
12-22	0301402-7	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
16-27	0301403-5	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38	200	800
20-32	0301404-3	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301405-1	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32	100	400
30-45	0301406-0	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28	100	800
32-50	0301407-8	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24	100	800
40-60	0301408-6	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19	100	400
50-70	0301409-4	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17	100	100
60-80	0301410-7	29,6	0,75	10,5	9	14	4	15	100	100
70-90	0301411-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	13	50	400
80-100	0301412-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	11	50	400
90-110	0301414-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	10	25	200
100-120	0301415-8	29,6	0,75	10,5	9	14	4	9	25	200
110-130	0301416-6	29,6	0,75	10,5	9	14	4	8	25	200
120-140	0301417-4	29,6	0,75	10,5	9	14	4	7	25	200
130-150	0301418-2	29,6	0,75	10,5	9	14	4	6	25	200
140-160	0301419-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	5	25	25

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
MATERIAL	CINTA Y CABEZAL: ACERO INOXIDABLE X5Cr Ni1810 (AISI-304) TORNILLO: ACERO INOXIDABLE (AISI-304)
ACABADO	INOXIDABLE
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	400 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
VEL. MAX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5





W5

Abrazadera ASFA L (9 mm) Inoxidable 316-W5

Fabricada en acero inoxidable AISI 316, es ideal para utilizarse en ambientes altamente corrosivos gracias a su alta resistencia. Muy apreciada en áreas geográficas donde existen altos porcentajes de salinidad, humedad, lluvia y nieve.

Su cinta no perforada, de 9 mm con el interior totalmente liso, y junto con sus cantos redondeados, evitan cualquier deterioro en la manguera.


Especialmente indicada para aplicaciones del sector naval, náutico y en la industria de la alimentación.

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación										
mm	Referencia	L máx.	S +0,10	h máx.	a +0,3 a -0,2	b máx.	Valores máximos		Envase	Embalaje
							Par (Nm)	Presión (Bar)		
8-16	0301575-9	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
12-22	0301576-7	22,1	0,65	10,5	9	14	3	40	200	800
16-27	0301577-5	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	38	200	800
20-32	0301578-3	23,6	0,75	10,5	9	14	3,5	36	200	800
25-40	0301580-4	25,6	0,75	10,5	9	14	4	32	100	800
30-45	0301581-2	25,6	0,75	10,5	9	14	4	28	100	800
32-50	0301582-0	25,6	0,75	10,5	9	14	4	24	100	800
40-60	0301583-9	25,6	0,75	10,5	9	14	4	19	100	400
50-70	0301584-7	29,6	0,75	10,5	9	14	4	17	100	100
60-80	0301585-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	15	100	100
70-90	0301586-3	29,6	0,75	10,5	9	14	4	13	50	400
80-100	0301587-1	29,6	0,75	10,5	9	14	4	11	50	400
90-110	0301588-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	10	25	200
100-120	0301589-8	29,6	0,75	10,5	9	14	4	9	25	200
110-130	0301590-0	29,6	0,75	10,5	9	14	4	8	25	200
120-140	0301591-9	29,6	0,75	10,5	9	14	4	7	25	200
130-150	0301592-7	29,6	0,75	10,5	9	14	4	6	25	200
140-160	0301593-5	29,6	0,75	10,5	9	14	4	5	25	25

** Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.*

	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	INOXIDABLE AISI-316 (DIN 1.4978)
	ACABADO	INOXIDABLE
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	1000 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)
	VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

